




serviadero
comercial

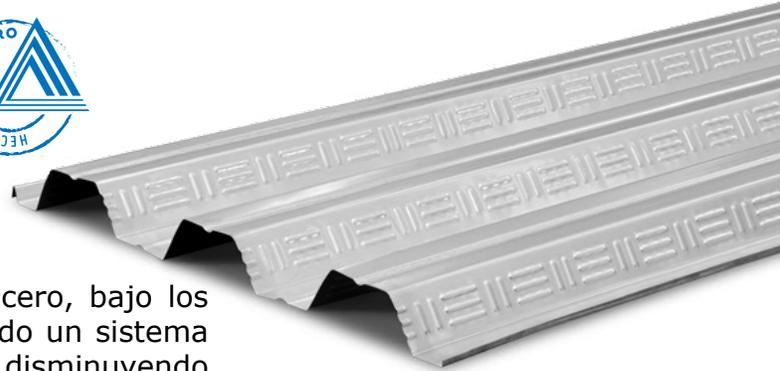


Losacero 30

En Serviadero Comercial fabricamos Losacero, bajo los más altos estándares de calidad, ofreciendo un sistema con excelente resistencia estructural, disminuyendo los tiempos de construcción para entre pisos y techos. Su peralte de 3" posee mayor capacidad de carga.

Losacero		
Material	Lámina galvanizada de 4 ft de ancho.	Ancho Efectivo
Espesores	C-18 a C-24 (0.0478" a 0.0239")	91.5 cm
Grado	Acero Estructural GR 37	Fy: 37 ksi
Ancho de Rollo	Mínimo 48"	Máximo 48.1875"
Largo de Hoja	Largo especificado	Tolerancia
	De 2.00 hasta 12.20 m	-0 / + 6 mm
Altura de Paquete	35 cm Máx. incluyendo tarima / polines	
Peso de Paquete	3,000 kg Máx. por sección de 20 ft	

Poder cubriente Nominal 91.5 cm (36.0") Mínimo 90.488 cm (35.625") Máximo 93.345 cm (36.75")

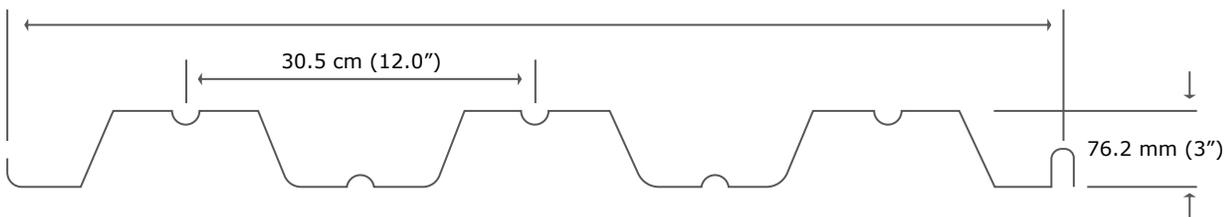



serviacero
comercial



• Losacero 30



Tabla de Pesos Teóricos

Calibre	Espesor Nominal	Peso Aprox		Compresión Superior m+			Compresión Inferior M-			Cortante adm.
				Ixe +	Sxe+	Maxo+	Ixe -	Sxe-	Maxo -	
	Pulgada	kg/ml	kg/m ²	cm ⁴ /m	cm ³ /m	Kg-m	cm ⁴ /m	cm ³ /m	kg-m	Kg/m ancho
22	0.0299	7.96	8.7	99.92	22.65	353	99.46	23.73	370	2205
20	0.0359	9.49	10.37	123.24	29.08	454	112.33	30.32	473	3181
18	0.0478	12.52	13.68	162.7	40.9	638	162.7	41.6	649	5211