



SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 2 1/2"
7.3 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
83.95

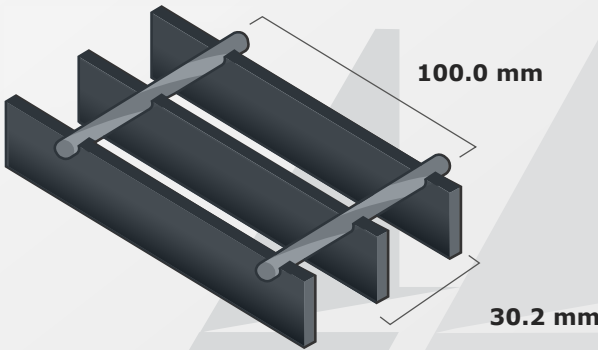

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	
63.5	4.76	U	36395	19319	10934	6920	4795	3528	2692	2127	1724	1418
		Du	0.451	1.159	2.044	3.186	4.584	6.242	8.157	10.318	12.742	15.389
		C	10078	7188	5402	4307	3586	3075	2687	2389	2150	1953
		Dc	0.372	0.913	1.642	2.546	3.672	5.001	6.526	8.251	10.19	12.327

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
 - DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
 - DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
1/8" X 3/4"
6.7 mm
Lisa
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
18.74

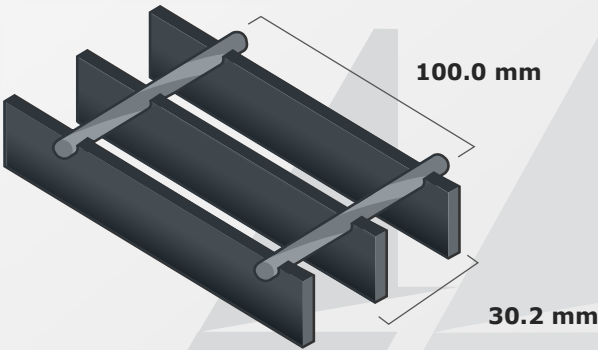

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO				
		50	75	100	125	
19.05	3.175	U	2183	1158	656	416
		Du	1.491	3825	6.819	10.627
		C	604	431	324	259
		Dc	1.184	3.059	5.459	8.508


En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
- DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
1/8" X 1 1/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
29.50

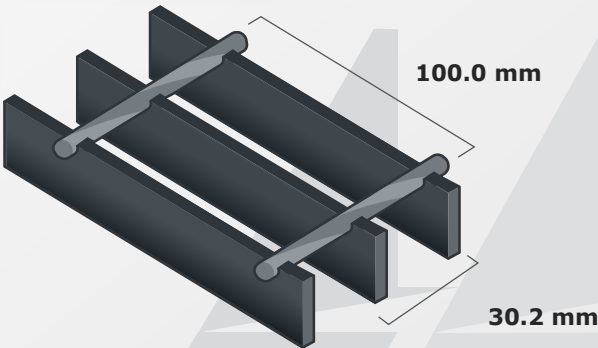

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería


ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO							
		50	75	100	125	150	175	200	
31.75	3.175	U	6065	3222	1823	1155	800	588	447
		Du	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498	16.293
		C	1681	1197	901	717	598	513	448
		Dc	0.744	1.827	3.274	5.108	7.341	9.99	13.052

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
- DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 2 1/4"
7.3 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
75.88

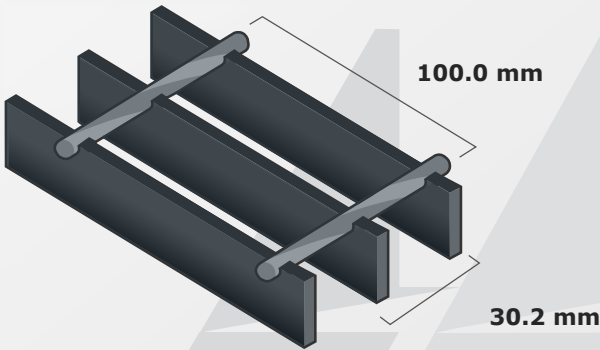

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	
57.15	4.76	U	29480	15648	8857	5605	3883	2857	2179	1724	1398	1151
		Du	0.491	1.282	2.264	3.537	5.101	6.938	9.065	11.476	14.16	17.099
		C	8163	5822	4376	3488	2904	2491	2177	1935	1742	1582
		Dc	0.386	1.011	1.823	2.836	4.088	5.546	7.249	9.16	11.324	13.68


En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
- DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- DC: Deflexión con carga concentrada (mm)

Planta León, Tel. (477) 478 29 00
electroforjados@serviacero.com
www.serviacero.com/electroforjados




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 1 1/2"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
51.02

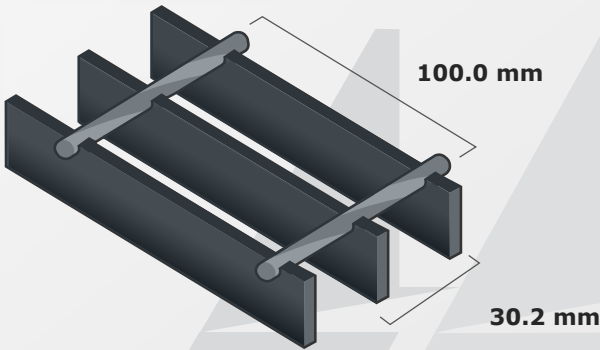

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	
38.1	4.76	U	13106	6955	3935	2492	1726	1271	969	768	620	510
		Du	0.758	1.925	3.415	5.321	7.638	10.421	13.572	17.189	21.225	25.675
		C	3630	2587	1945	1551	1291	1107	968	860	775	704
		Dc	0.614	1.53	2.731	4.254	6.111	8.331	10.877	13.766	16.996	20.519

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
 - DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
 - DC: Deflexión con carga concentrada (mm)

Planta León, Tel. (477) 478 29 00
electroforjados@serviacero.com
www.serviacero.com/electroforjados




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 1"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
34.88

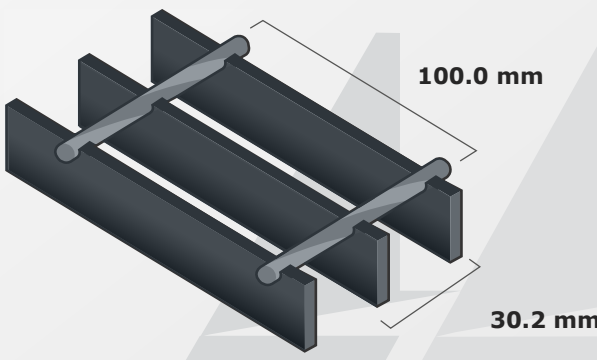

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO							
		50	75	100	125	150	175		
25.4	4.76	U	5821	3090	1748	1108	769	563	En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada
		Du	1.112	2.862	5.123	7.974	11.48	15.612	
		C	1611	1150.125	684	689	674	492	
		Dc	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498	

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
- DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 1 1/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
42.95

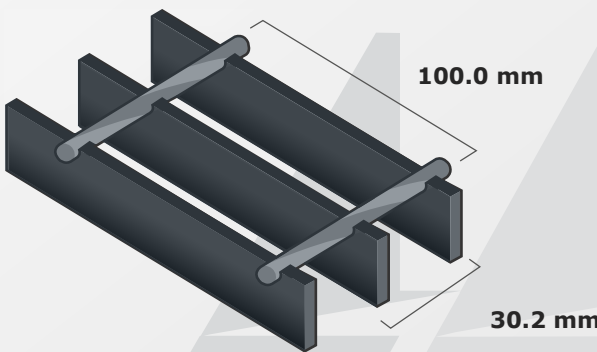

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería


ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO							
		50	75	100	125	150	175	200	
31.75	4.76	U	9097	4829	2733	1730	1199	882	672
		Du	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498	16.293
		C	2519	1797	1351	1077	896	768	671
		Dc	0.744	1.827	3.274	5.108	7.341	9.99	13.052

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
- DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
1/8" X 1 1/2"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
34.88

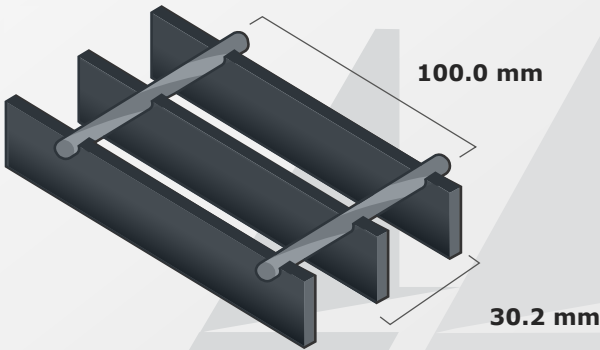

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO										
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
38.1	3.175	U	8736	4635	2625	1660	1150	847	648	510	415	340
		Du	0.758	1.925	3.415	5.321	7.638	10.421	13.572	17.189	21.225	25.675
		C	2419	1725	1296	1034	860	738	645	573	516	469
		Dc	0.614	1.53	2.731	4.254	6.111	8.331	10.877	13.766	16.996	20.519


En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
 - DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
 - DC: Deflexión con carga concentrada (mm)

Planta León, Tel. (477) 478 29 00
electroforjados@serviacero.com
www.serviacero.com/electroforjados




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 3/4"
6.7 mm
Lisa
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
26.81

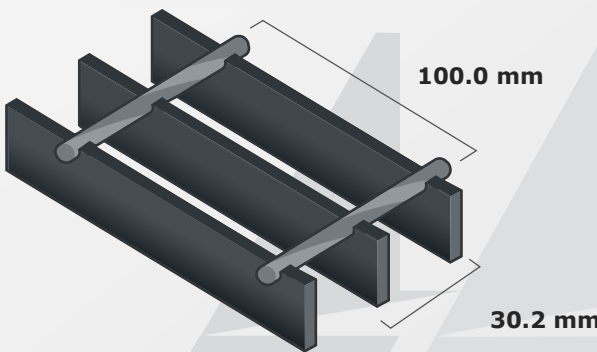

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO				
		50	75	100	125	
19.05	4.76	U	3276	1739	984	622
		Du	1491	3.825	6.819	10.627
		C	908	646	486	387
		Dc	1.184	3.059	5.459	8.508

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada.

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada.

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
- DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W13-50
1/8" X 1 1/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
43.94

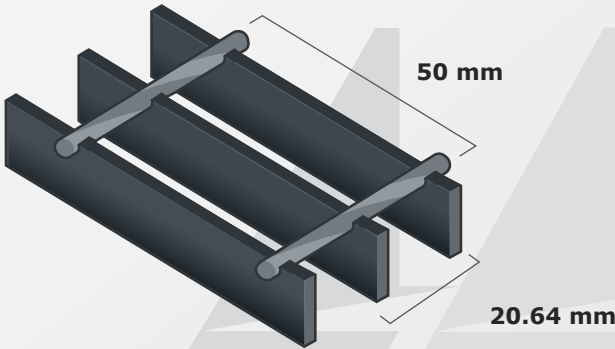

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería


ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO							
		50	75	100	125	150	175	200	
31.75	3.175	U	8734	4640	2624	1663	1152	846	643
		Du	1.3260	3.3060	5.8870	9.1780	13.2030	17.9970	23.4620
		C	2420	1724	1297	1033	861	738	646
		Dc	1.0710	2.6310	4.7140	7.3550	10.5710	14.3860	18.7950

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
 - DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
 - DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
1/8" X 1"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
24.12

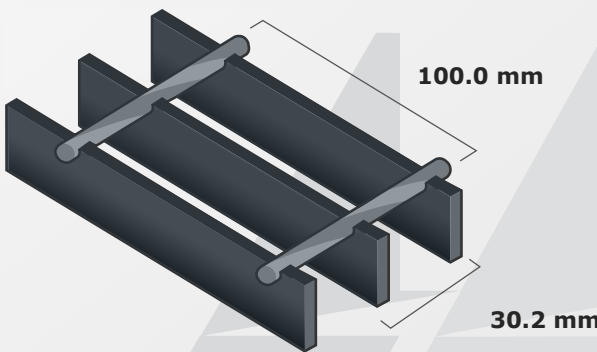

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería


ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO						
		50	75	100	125	150	175	
25.4	3.175	U	3886	2060	1166	739	512	377
		Du	1.112	2.862	5.123	7.974	11.48	15.612
		C	1076	766	576	460	383	329
		Dc	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
- DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 1 3/4"
7.3 mm
Lisa
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
59.74

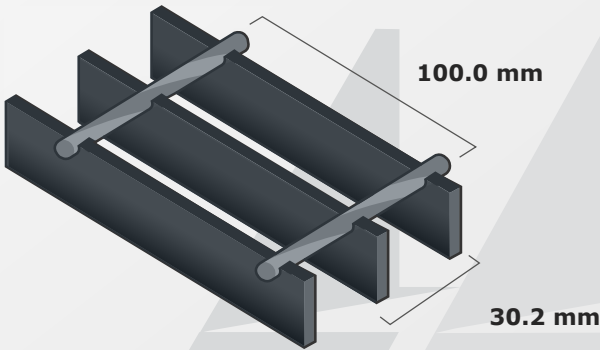

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería


ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	
44.45	4.76	U	17830	9468	5356	3390	2349	1729	1320	1042	844	694
		Du	0.653	1.653	2.923	4.549	6.552	8.927	11.652	14.746	18.2	22
		C	4938	3522	2647	2111	1758	1507	1317	1171	1054	957
		Dc	0.516	1.308	2.341	3.639	5.246	7.128	9.322	11.794	14.561	17.584

En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
 - DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
 - DC: Deflexión con carga concentrada (mm)




SOMOS FABRICANTES



REJILLA ELECTROFORJADA TRÁFICO LIGERO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
PESO KG/M2

W19 - 100
3/16" X 2"
7.3 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
67.81

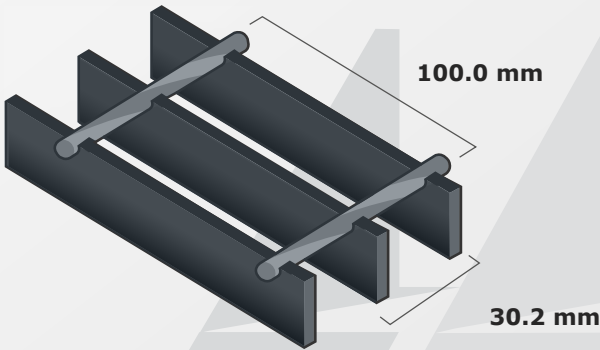

Cargas calculadas en base a especificaciones nominales de los materiales, claro calculado basando en carga de camiones tipo H-20, otra carga consultar a ingeniería

ALTURA mm	ESPESOR mm	DISTANCIA EN CM DE CLARO										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	
50.8	4.76	U	23289	12364	6996	4428	3069	2257	1723	1360	1104	908.003
		Du	0.556	1.431	2.561	3.989	5.742	7.812	10.179	12.901	15.928	19.243
		C	6449	4601	3457	2756	2295	1968	1720	1530	1376	1250
		Dc	0.451	1.159	2.044	3.186	4.584	6.242	8.157	10.318	12.742	15.389


En rejilla dentada considerar un peralte de 1/4" mayor al requerido para soportar la carga señalada

- U: Carga uniforme permisible (en kg/m2)
 - DU: Deflexión con carga uniforme (mm)
- C: Carga concentrada permisible (en kg/m)
 - DC: Deflexión con carga concentrada (mm)

Planta León, Tel. (477) 478 29 00
electroforjados@serviacero.com
www.serviacero.com/electroforjados



SOMOS FABRICANTES

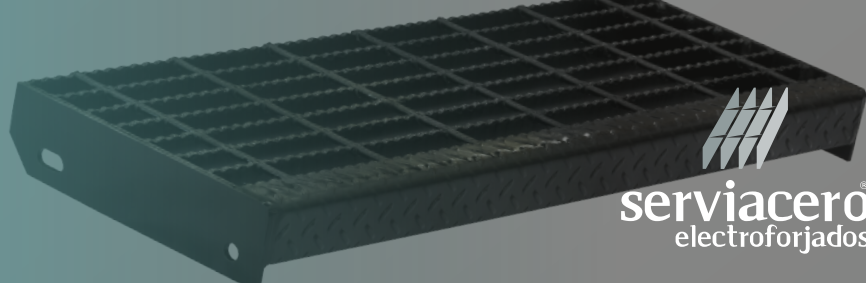



serviacero
electroforjados



ESCALÓN ELECTROFORJADO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPOSOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPOSOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
3/16" X 1 1/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

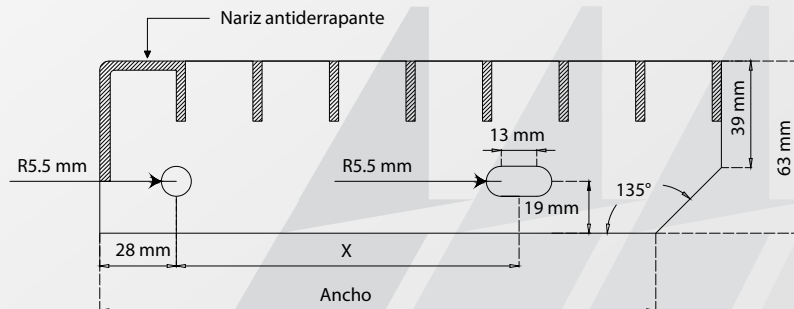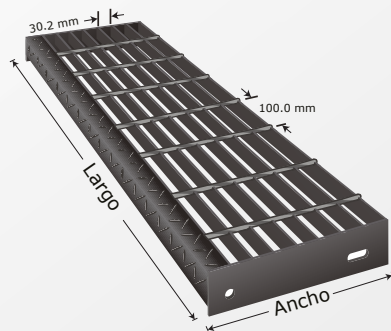

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 1420

ANCHO DISPONIBLE (mm)


**DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
DE PERFORACIONES (mm)**

DENTADO

500 A 1270

220	250	280	310
114	178	178	178

SOMOS FABRICANTES

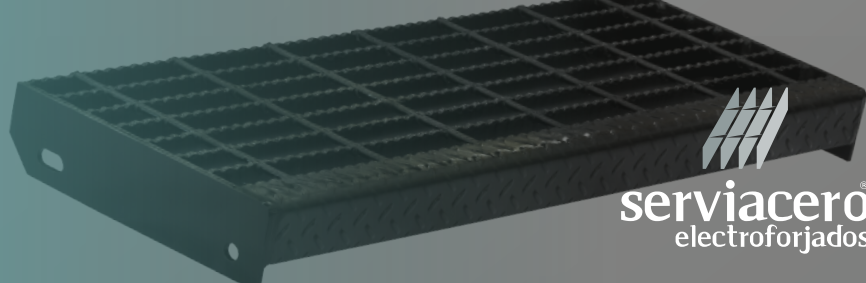



serviacero
electroforjados



ESCALÓN ELECTROFORJADO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPOSOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPOSOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
1/8" X 1"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

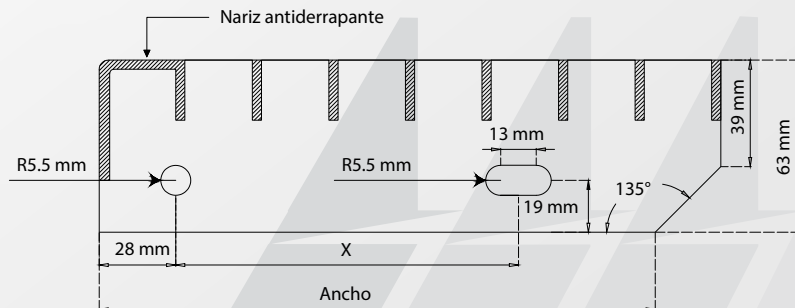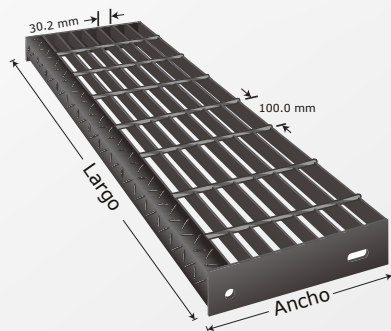

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 800

ANCHO DISPONIBLE (mm)

**DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
DE PERFORACIONES (mm)**


DENTADO

500 A 710

220 250 280 310

114 178 178 178

SOMOS FABRICANTES

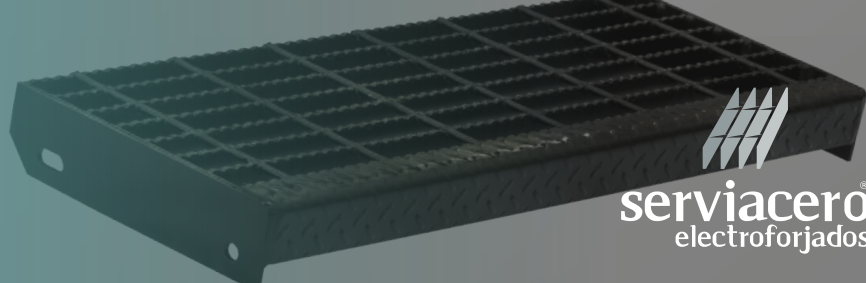



serviacero
electroforjados



ESCALÓN ELECTROFORJADO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPOSOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPOSOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
1/8" X 1 1/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

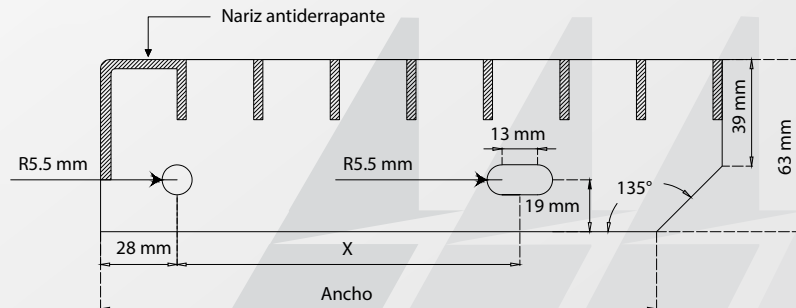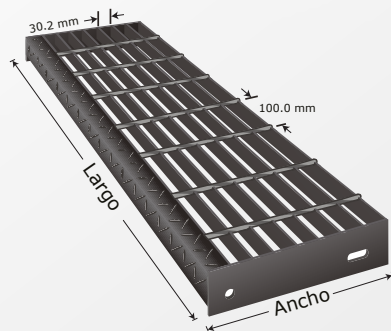

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 1040

ANCHO DISPONIBLE (mm)

**DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
DE PERFORACIONES (mm)**


DENTADO

500 A 860

220 250 280 310

114 178 178 178

SOMOS FABRICANTES

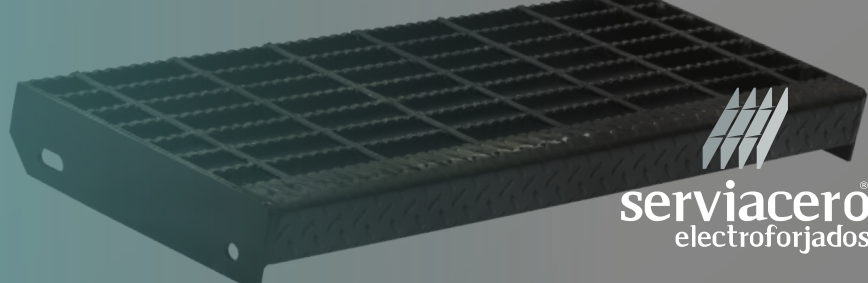



serviacero
electroforjados



ESCALÓN ELECTROFORJADO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPOSOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPESOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
3/16" X 3/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

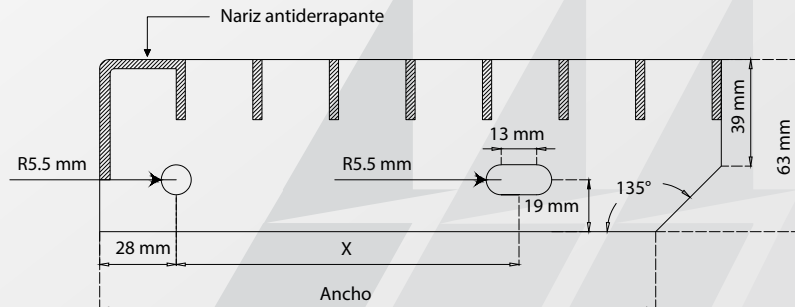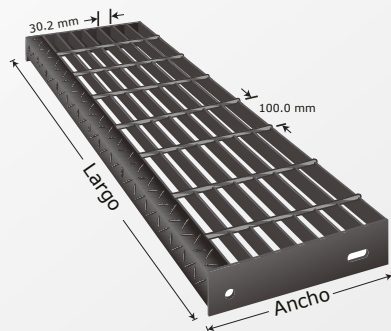

LARGO RECOMENDADO (MM)

500 A 710


ANCHO DISPONIBLE (mm)

220 250 280 310

DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS DE PERFORACIONES (mm)

114 178 178 178

SOMOS FABRICANTES

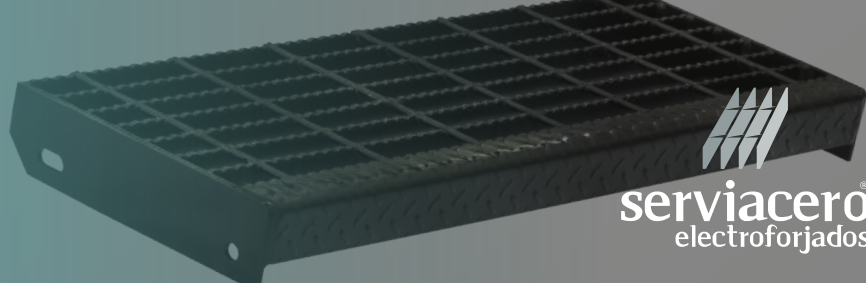



serviacero
electroforjados



ESCALÓN ELECTROFORJADO

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPOSOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPESOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
3/16" X 1"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 24
ASTM 1011/A36
ASTM A -123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

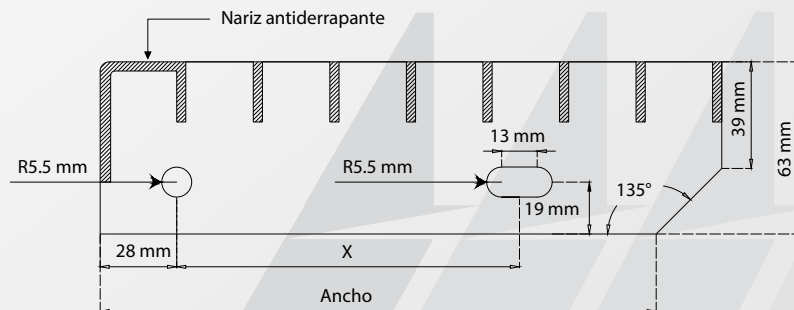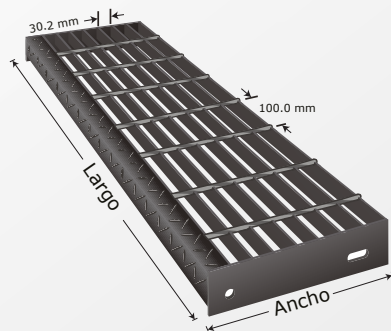

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 1040

ANCHO DISPONIBLE (mm)

DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS DE PERFORACIONES (mm)

DENTADO

500 A 860

220 250 280 310

114 178 178 178

Planta León, Tel. (477) 478 29 00
electroforjados@serviacero.com
www.serviacero.com/electroforjados

